



Quick Mock®
www.q-mock.com

Quick Mock®

PRODUCT MANUALS 2013

ワンタッチテント 製品カタログ

充実したイベントライフを求めて—



より強く、美しく、手軽に。


従来のワンタッチテントの弱点であった「耐久性」を克服。
クイックモックでは素材にこだわり、耐久性と手軽さを両立させた設計。

ワンタッチで設営が可能な手軽さを備えるだけでなく、
スチール堅牢タイプ (QM-001) では、業界最強クラスの耐久力を実現。

手軽さに磨きをかけたアルミフレーム製品に関しても、
スチール製品に引けを取らない強固な耐久性を獲得。

天幕の弛みを少なくし、空に向かって真っすぐそびえ立つ壮観さ。

1 「手軽さ」、「強さ」、そして「美しさ」は充実したイベントライフに欠かせないものです。

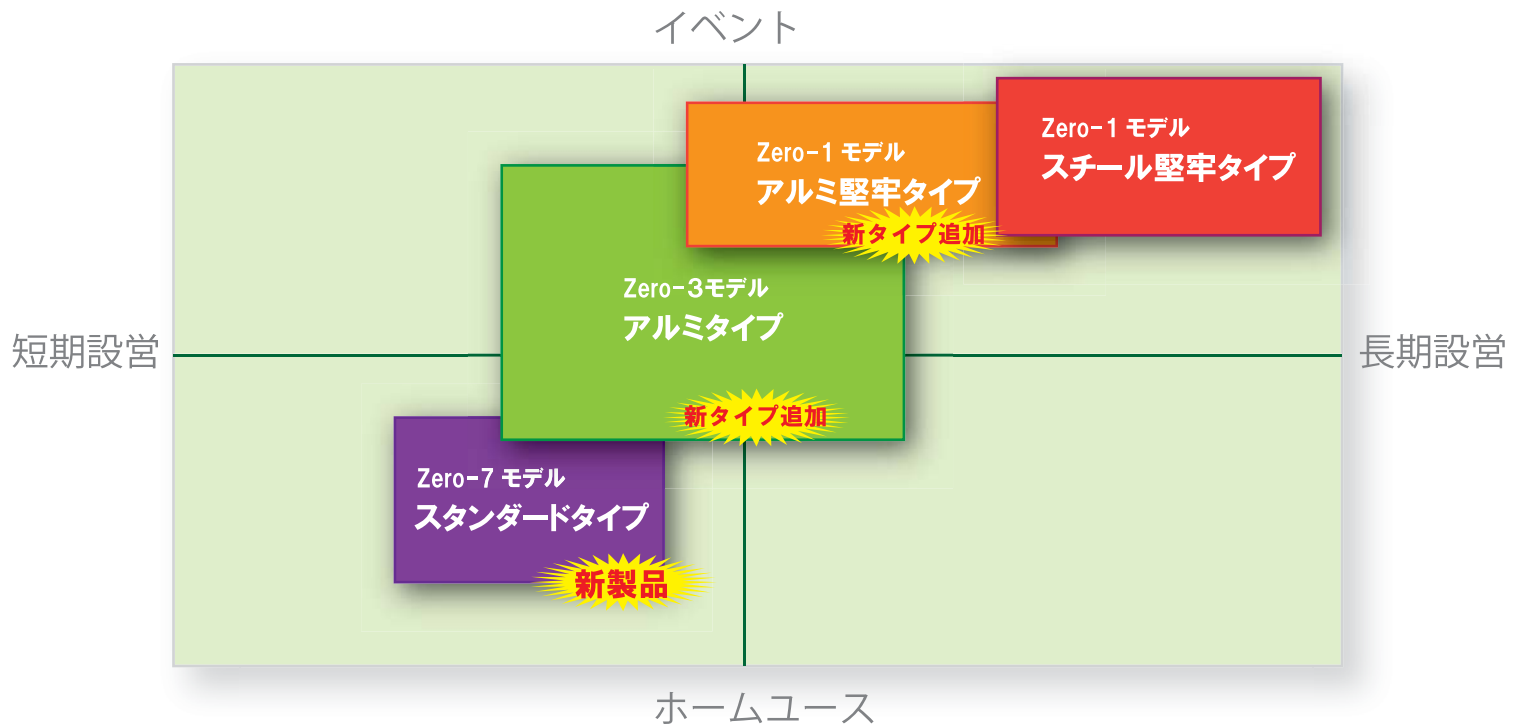

※風の強い時には長期設営の場合でも、安全の為、設営を中止してください。

※表示されているポジションは参考であり、どの製品もポジション外での使用も十分に可能です。

2013年 LINEUP



Zero-1 モデル
スチール堅牢タイプ
QM-001

40mm×40mmのレッグフレームを用いることで強靱な足回りの剛性を確保。また、トラスフレームに独自の新構造を導入することによって、従来パイプフレーム同等の堅牢さを実現。

Zero-1 モデル
アルミ堅牢タイプ
QM-001AL, QM-011AL

レッグフレーム 40mm×40mm、高強度アルミ素材（ジュラルミン）をフレームを用いることで、スチール堅牢タイプに引けを取らない堅牢さを実現。また、素材特有の軽さからスチールタイプより軽量化を達成。



Zero-3 モデル
アルミタイプ
QM-003AL, QM-013AL

レッグフレーム 36mm×36mm、高強度アルミ素材（ジュラルミン）を用いることで、アルミ素材製ワンタッチテントの中でも高い耐久性を実現。アルミ堅牢タイプに比べ約 25%の軽量化により、さらに使いやすさを向上。

Zero-7 モデル 新製品
スタンダードタイプ
QM-007

高強度スチール 30mm×30mm のレッグフレームを用いたスタンダードタイプ。低価格で手軽にワンタッチテントをご利用いただけるホームユースモデル。使いやすさも向上。



その他オプション製品

横幕や加重プレート、連結金具など、クイックモックをより便利に、より安全に使っていただけるオプション製品。

各種補修パーツ

QuickMock 製品は、支柱・ネジ・天幕など、全てのパーツが補充可能ですので、万が一の故障・破損でも経済的で安心です。



強さと安心

耐久性の頂点へ

ワンタッチテントはすぐに壊れる—

それが、今までワンタッチテントを利用する上での不安要素でした。

簡単に設営できる事は出来ても耐久性は弱く、に吹かれて舞い上がり、テントが破損。イベントは台無しになり、人が巻き込まれれば大惨事。たとえ参事は免れたとしても、決して安くはないワンタッチテントをもう一度購入する気にはなれない。

強いワンタッチテントは無いのか？

その願いから、この製品は生まれました。

その強さは、堅牢と言えるパイプテントにも匹敵し、独自の構造により「揺れ」を起こすことで風に対しても強さを発揮。

ワンタッチテントの立て易さに加え、耐久性に磨きをかけました。

この「強さ」がワンタッチテントを「安心」して利用することには必要なのです。


クイックモック ZERO-1モデル スチール堅牢タイプ




- ・支柱が太くて丈夫、水にも強い
- ・万が一の破損時でも簡単に修理可能
- ・レグ部低重心化をすることにより風にも強い構造
- ・カバーバッグが標準で付属
- ・生産物賠償責任保険(PL保険)加入済み

軒高	1.7～2.0m
全高調整	4段階（ピッチ 100mm）
レグフレーム	40mm×40mm 厚み1.0mm
トラスフレーム	15mm×30mm 厚み0.8mm
天幕素材	300デニール 高弾圧PVCオックスフォードファブリック
天幕カラー※1	赤、青、白、アイボリー
フレーム素材	高強度合金スチール
フレーム塗装	ミルキーホワイト
梱包内容	・フレーム ・カバーバッグ ・天幕

ZERO-1 スチール堅牢タイプ サイズ表



3m × 3m サイズ (QM-001)



3m × 4.5m サイズ (QM-201)

設営時	W2.9m×D2.9m×H3.2～3.5m	W2.9m×D4.3m×H3.2～3.5m
収納時	W29cm×D29cm×H150cm	W29cm×D37cm×H150cm
重量	33kg	42kg

※ 重量はフレーム+天幕+カバーバッグの合計重量となっております。

洗練された、 アルミニウムの強さ

40mm×40mm レッグフレーム、厚さ2mmの高強度アルミニウム。

より強さを磨くために素材をより強度のある 6063-T5 アルミ素材を追加。

その堅牢さはスチール堅牢タイプにひけをとらない。

フレームだけでなく、天幕も高耐久のポリエステル素材を使用し、

アルミニウムモデルながらフレーム及び天幕と、両面から最強の耐久性を追求いたしました。




クイックモック ZERO-1モデル 新アルミ堅牢タイプ




- ・錆に強いアルミ製 (アルマイト処理済み)
- ・セーフティブッシュ式ボタン装備
- ・高強度6063-T5アルミニウム使用
- ・カバーバッグが標準で付属
- ・生産物賠償責任保険(PL保険)加入済み

軒高	1.8～2.1m
全高調整	4段階 (ピッチ 100mm)
レグフレーム	40.5mm×40.5mm 厚み2.0mm
トラスフレーム	15mm×30mm 厚み1.6mm
天幕素材	600デニール ポリエステルPVC加工/PU加工
天幕カラー※	赤、青、白
フレーム素材	6063-T5 アルミニウム
フレーム塗装	アルマイト処理
梱包内容	・ フレーム ・ カバーバッグ ・ 天幕


ZERO-1 新アルミ堅牢モデル サイズ表



3m × 3m サイズ (QM-011AL)



3m × 4.5m サイズ (QM-211AL)

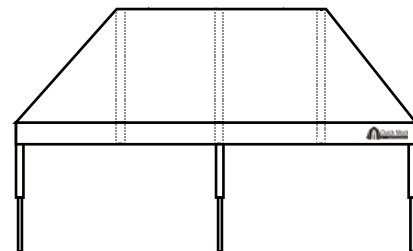

3m × 6m サイズ (QM-311AL)

設営時	W3.01m×D3.01m×H3.0～3.3m	W3.01m×D4.49m×H3.0～3.3m	W3.01m×D5.98m×H3.0～3.3m
収納時	W27cm×D27cm×H152cm	W27cm×D39cm×H152cm	W27cm×D47cm×H152cm
重量	29kg	38kg	51kg

※ 重量はフレーム+天幕+カバーバッグの合計重量となっております。

軽量と高耐久 気軽に使える扱いやすさ

Zero-3 モデルのアルミタイプに新素材を追加。

天幕とフレームの材質の見直しを図り、天幕は従来より軽量で耐候性・耐久性に優れる 600 デニールポリエステルを採用。

フレームにおいても、6063-T5 アルミニウムを採用し、さらに耐久性を向上。

気軽に使えるものでありたいからこそ、軽さと耐久性を両立させていきたい。


クイックモック ZERO-3モデル 新アルミタイプ




- ・錆に強いアルミ製 (アルマイト処理済み)
- ・セーフティブッシュ式ボタン装備
- ・スタイリッシュなデザイン
- ・カバーバッグが標準で付属
- ・生産物賠償責任保険(PL保険)加入済み

軒高	1.8m～2.1m
全高調整	4段階 (ピッチ 100mm)
レグフレーム	36mm×36mm 厚み1.8mm
トラスフレーム	15mm×30mm 厚み1.4mm
天幕素材	600デニール ポリエステルPVC加工/PU加工
天幕カラー※	赤、青、白
フレーム素材	6063-T5 アルミニウム
フレーム塗装	アルマイト処理
梱包内容	・ フレーム ・ カバーバッグ ・ 天幕


ZERO-3 新アルミタイプ サイズ表



3m × 3m サイズ (QM-013AL)



3m × 4.5m サイズ (QM-213AL)

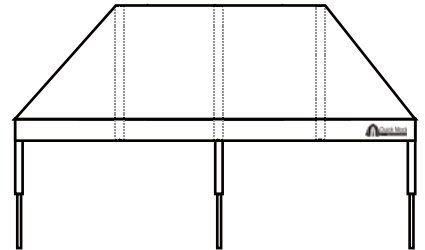

3m × 6m サイズ (QM-313AL)

設営時	W3.01m×D3.01m×H3.0～3.3m	W3.01m×D4.49m×H3.0～3.3m	W3.01m×D5.98m×H3.0～3.3m
収納時	W26cm×D26cm×H158cm	W26cm×D36cm×H158cm	W26cm×D46cm×H158cm
重量	27kg	34kg	47kg

※ 重量はフレーム+天幕+カバーバッグの合計重量となっております。



Quick Mock[®]
www.q-mock.com

家族で、仲間達で アウトドアを楽しむために

新しく登場した Zero-7 モデル。

30mm×30mm のレッグフレーム、フレーム素材には高強度スチールを使用。

天幕は耐久性・耐候性に優れたの 600×600D ポリエステルを使用。

キャンプやアウトドア、運動会など「家庭でも手軽に使える事」を重点に置いたスタンダードなモデル。


クイックモック ZERO-7モデル スタンダードタイプ



- ・女性でも扱いやすい
- ・天幕に面ファスナーが装備され横幕の装着が可能
- ・高耐久600×600Dポリエステル素材の天幕
- ・ポリエステル製キャリーバッグが標準で付属
- ・生産物賠償責任保険(PL保険)加入済み

軒高	1.8m～2.1m
全高調整	4段階（ピッチ 100mm）
レグフレーム	30mm×30mm
トラスフレーム	13mm×23mm
天幕素材	600デニール ポリエステルPVC加工/PU加工
天幕カラー※	赤、青、白
フレーム素材	高強度スチール
フレーム塗装	ペイルグリーン
梱包内容	・フレーム ・キャリーバッグ ・天幕

ZERO-7 スタンダードタイプ サイズ表



3m × 3m サイズ (QM-007)

設営時	W2.9m×D2.9m×H3.0～3.3m
収納時	W21cm×D19cm×H150cm
重量	29kg

※ 重量はフレーム+天幕+カバーバッグの合計重量となっております。





分煙用 QM-007 コンプリートテント


- ・女性でも扱いやすい
- ・天幕にマジックテープが標準装備で横幕も簡単装着
- ・高耐久600×600Dポリエステル素材の天幕
- ・広げるだけで使える分煙スペース

社会の健康意識が高まる中、全国各地で分煙の動きが進んでいます。

「社内で分煙エリアを設置するにも手間と費用がかかる」という声に応えられるよう、QuickMockではQM-007をベースに、ワンタッチテントを用いた分煙スペースを企画・開発致しました。

エリア設営の工事費用もいらず、ワンタッチテントなので設置・移動・撤収が容易に行え、手間もかかりません。

ZERO-7T 分煙コンプリートテント サイズ表



3m × 3m サイズ (QM-007T)

設営時

W2.9m × D2.9m × H3.0 ~ 3.3m

収納時

W21cm × D19cm × H150cm

重量

29kg

※ 重量はフレーム+天幕+カバーバッグの合計重量となっております。



■本体仕様

軒高	1.8m~2.1m
全高調整	4段階 (ピッチ 100mm)
レッグフレーム	30mm×30mm×0.6mm (縦×横×厚み)
トラスフレーム	23mm×13mm×0.55mm (縦×横×厚み)
天幕素材	600x600D ポリエステル
天幕カラー	白 (喫煙エリアプリント済み)
フレーム素材	高強度スチール
梱包内容	・フレーム ・専用キャリーバッグ ・天幕 ・取扱説明書

新規追加オプション製品



デザインキャリーバッグ OP-501

新製品

新しいデザインで登場したキャリーバッグ。天幕と同じ高耐久600Dポリエステル素材を使い、「使いやすく」をコンセプトに設計を行いました。脚部に装備された大型のキャスターによって、あらゆる場面での持ち運びもさらに楽になりました。また、内部に収納ポケットを設けており、デザイン面だけでなく、機能面・耐久面にも優れたキャリーバッグです。



新タイプ追加

新型ロールタイプサイドウォール OP-011W、OP-011Z、OP-011HPVC

新型のサイドウォールは素材に600Dポリエステル素材を使用し、耐久性を向上。また、横幕をフレームに巻きつけるようにして装着する「ロールタイプ」を採用し、より隙間風の少ない仕様となりました。さらに、天幕同様に横幕へプリントを行う事も可能で、ワンタッチテントをさらに拘ったSPツールとして使用が可能です。

新型ロールタイプはウインドウタイプ（OP-011W）、ジッパータイプ（OP-011Z）、ハーフPVCタイプ（OP-011HPVC）をラインナップしております。

※用途によってはスタンダードタイプ（OP-011N）もご用意可能です。

※横幕はご要望に応じた仕様での製作も可能です。

※新型ロールタイプサイドウォールは QM-011AL、QM-013AL などの実寸 3.01m サイズのテント専用となります。

※QM-001 や QM-007 など実寸 2.9m のテントへは、従来のサイドウォールをご利用ください。



サイドバー for QM-007 OP-921

新製品

サイドバーはテント本体の剛性を向上させるとともに、脚部の開きすぎや閉じすぎを矯正し、設営時の見栄えも良くなります。

※サイドバーへ装着する「ハーフサイドウォール」もご用意できます。

※当サイドバーはZero-7モデル・スタンダードタイプ（QM-007, QM-007T）にのみ対応しております。



従来オプション製品



籠台車



連結バンド



連結金具



加重プレート



ガーター（雨樋）



横幕

天幕だけでなく、 横幕にもプリント可能です

熱転写プリントサービス

QuickMock では、天幕や横幕などへの文字やロゴ、写真等を印刷するプリントサービスを行っております。特に昇華型の熱転写印刷ではきめ細やかなラインや写真、グラデーションといった複雑な色が入り混じる画像も鮮明にプリントが可能です。また、シルク印刷とは異なり天幕や横幕内で印刷箇所を選ばない為、よりデザイン性の高い天幕や横幕を製作することができます。

熱転写印刷の際に使用する天幕は600Dポリエステル製（PU加工）となります。通常のポリエステル製（PVC加工）天幕と比べ、耐水性と耐火性に優れており、さらに軽量です。

※従来モデル（QM-001,QM-003AL,QM-001AL など）へプリントサービスを行う場合、付属の天幕は全て600Dポリエステル製（PVC加工）へ変更されます。

※写真等のプリントの鮮明度は、注文時に頂いた写真データの解像度によって変化します。

※デザインデータの投稿はイラストレーター（.ai）形式となります。



ボルトから天幕まで補充可能 豊富な補修パーツ

QuickMock 製品は、支柱・ネジ・天幕など、全てのパーツが補充可能ですので、万が一の故障・破損でも経済的で安心です。



ワンタッチテント構造及び 各部名称一覧

■QM-001 ,QM-001AL,QM-003AL 系統標準


300 デニールオックスフォード・PVC 加工（耐水・UV カット）

■QM-011AL,QM-013AL,QM-007 系統標準、及びシルク印刷時

600D ポリエステル PVC 加工（耐水・UV カット）

■熱転写印刷時

600D ポリエステル PU 加工（耐水・UV カット・耐火）

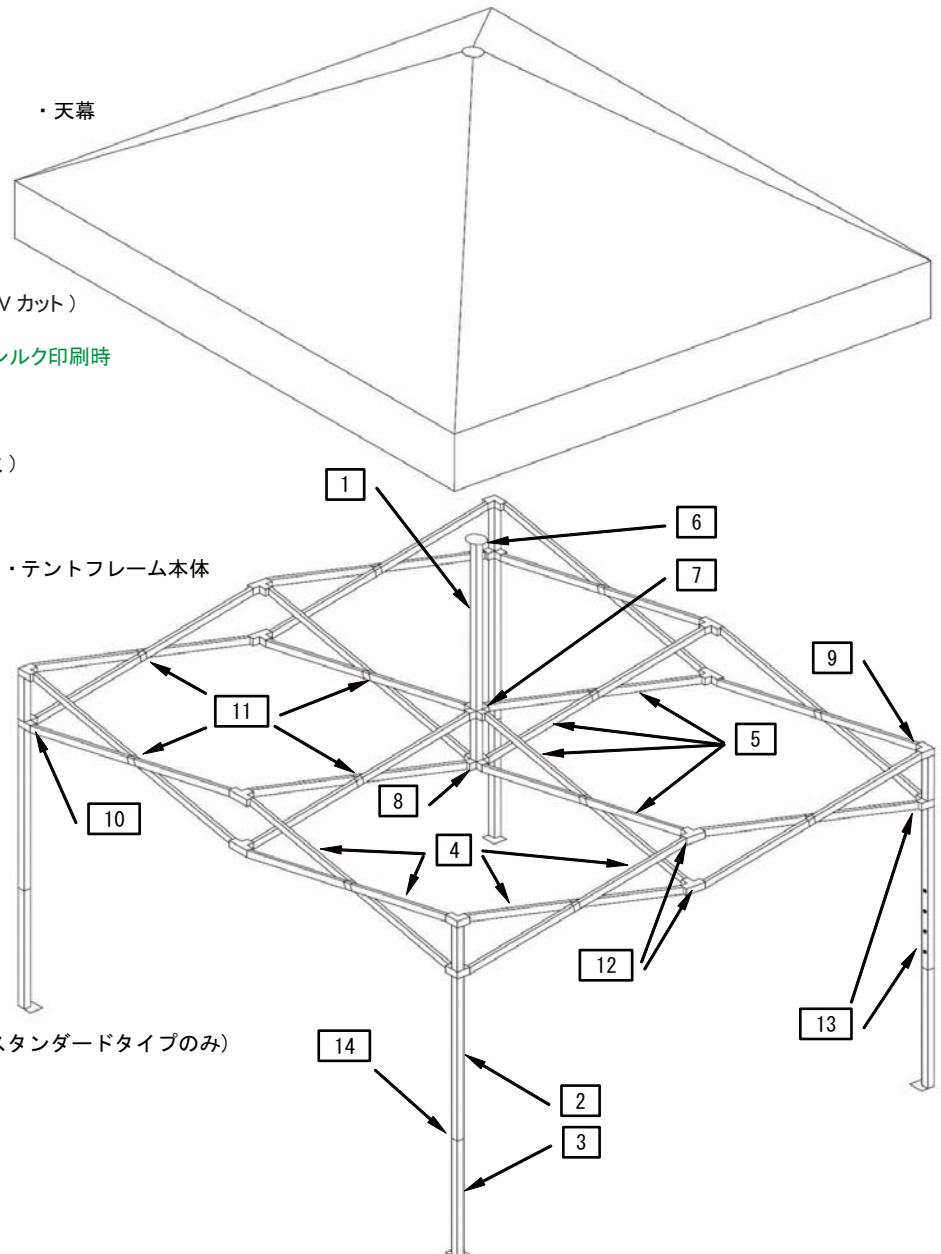

【名称】

1. センターポール
2. コーナーポール上段（外管）
3. コーナーポール下段（内管）
4. トラス A
5. トラス B
6. センターポール上蓋
7. センターポール中段ブラケット
8. センターポール底部ブラケット
9. コーナーポール上段ブラケット
10. コーナーポール下段ブラケット
11. トラスセンターボルトセット
12. トラスジョイントブラケットセット
13. ロックボタン
14. スライディング板（スチール堅牢タイプ、スタンダードタイプのみ）

お問い合わせください



Quick Mock[®]
www.q-mock.com

最強のワンタッチテントなら

q-mock

検索

